

LINHA DECODE®

MANTA COMERCIAL HE

Cores: 25098110, 25098111, 25098112 e 25145003

 **Tarkett**

DIVERSIDADE PARA TODOS OS AMBIENTES

Seguindo tendências internacionais de design, a linha de pisos vinílicos Decode® apresenta padrões que atendem aos mais variados conceitos de decoração. Com padrões que vão desde o cimento queimado, madeira e pedras nobres até as cores mais vívidas, Decode® permite repaginar ambientes comerciais com estilo e personalidade.



Conforto acústico

Passos suaves para um dia a dia mais tranquilo



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de água e detergente em excesso



Espaços mais seguros

Resistência ao escorregamento, atendendo à classificação R10 e R11* (DIN 51130)



Pisos ideais para qualquer ambiente

Pisos que podem ser usados em ambientes comerciais de tráfego pesado e muito pesado**



10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso

*Coleção Safetred Universal Plus

**Consulte a classificação de uso de cada produto



Cor: 25104004



Cor: 25145064 e 25145043

WOOD



25104006 - Brown
Módulo da estampa: 12,50x100cm

WOOD



25104004 - Beige
Módulo da estampa: 12,50x100cm

WOOD



25104000 - Natural
Módulo da estampa: 16,66x100cm

NOVA COR

WOOD



25098075 - Natural Honey
Módulo da estampa: 16,66x100cm

WOOD



25104001 - Light Brown
Módulo da estampa: 16,66x100cm

WOOD




25098074 - Brown Forest
Módulo da estampa: 16,66x100cm

WOOD



25104002 - Brown
Módulo da estampa: 16,66x100cm

WOOD

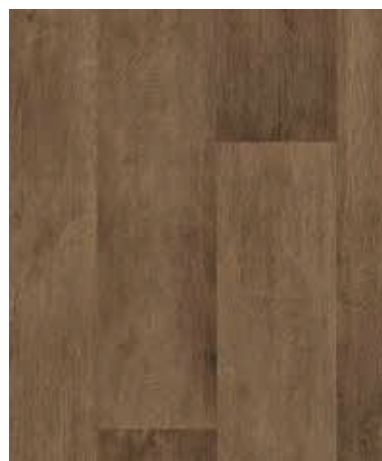

25104003 - Dark Brown
Módulo da estampa: 16,66x100cm

UNI

LANÇAMENTO



25145000 - Grey

GRAFITO LANÇAMENTO



25098110 - Black



GRAFITO LANÇAMENTO



25098112 - Grey



GRAFITO LANÇAMENTO



25098111 - Light Grey




FIBER



25104087 - Grey



FIBER

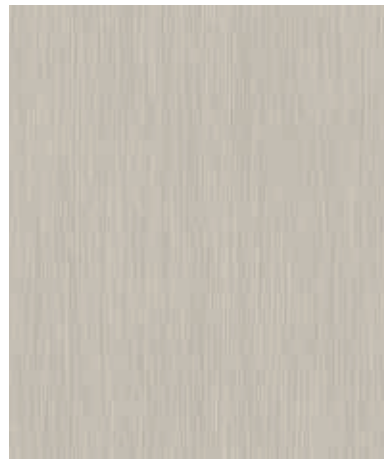

25104090 - Light Grey




FIBER



25104088 - Grege




UNI LANÇAMENTO

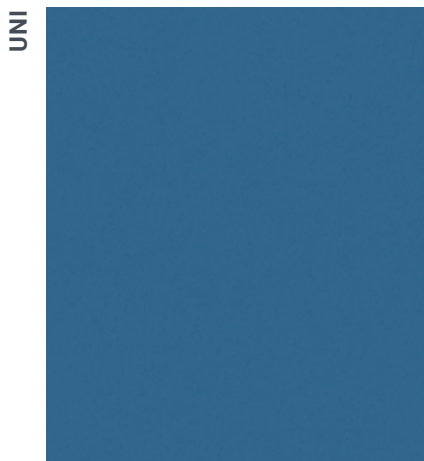

25145001 - Dark Blue

UNI LANÇAMENTO

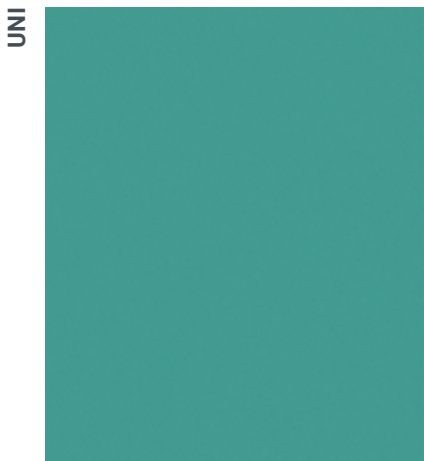

25145004 - Turquoise

UNI LANÇAMENTO



25145003 - Orange



COLORMATCH



QUICK SHIP

25145046 - 2,0mm - Black
25086008 - 3,0mm

COLORMATCH



QUICK SHIP

25145045 - 3,0mm - Cold Dark Grey

COLORMATCH



25145044 - 2,0mm - Cold Medium Grey
25086006 - 3,0mm

NOVA COR

COLORMATCH



QUICK SHIP

25145049 - Warm Medium Grey

COLORMATCH



QUICK SHIP

25145043 - 2,0mm - Cold Grey
25086005 - 3,0mm

COLORMATCH



QUICK SHIP

25145083 - Royal Blue

COLORMATCH



QUICK SHIP

25145055 - 2,0mm - Fresh Blue
25086000 - 3,0mm

COLORMATCH



QUICK SHIP

25145068 - Spring Green

COLORMATCH



QUICK SHIP

25145079 - Tomato

COLORMATCH



25145064 - 2,0mm - Yellow
25086011 - 3,0mm



COLORMATCH



25145078 - 2,0mm - Light Grege
25086014 - 3,0mm



AMOSTRA ACOUSTIC 3mm

MINERAL



25104016 - Light Grege



CONCRETE




25104009 - Grey



LANÇAMENTO

SAFETRED UNIVERSAL PLUS

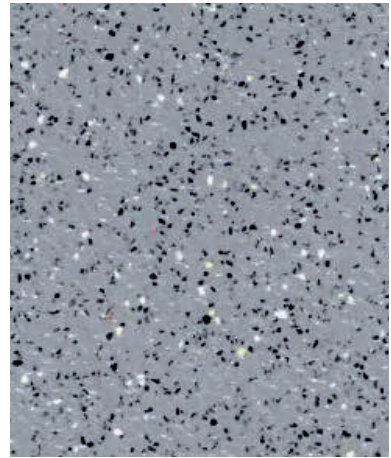

3822180 - Light Grain



MINERAL



25104017 - Grey



CONCRETE




25104011 - Dark Grey



LANÇAMENTO

SAFETRED UNIVERSAL PLUS

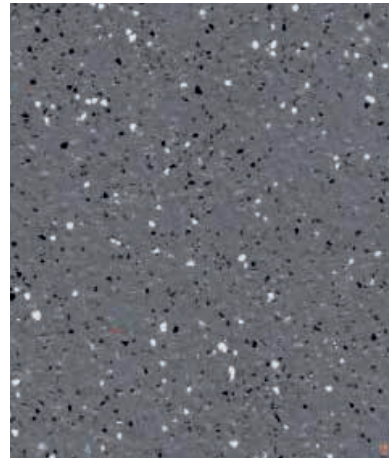

3822270 - Dark Grain



Acessórios: vide tabela na contracapa.

As amostras do catálogo podem apresentar diferenças de tonalidade em relação ao piso adquirido.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Classificação de uso	EN 685 / ISO 10874 EN 13845**	WOOD / FIBER / MINERAL / CONCRETE	COLORMATCH / UNI / GRAFITO / WOOD*	COLORMATCH ACOUSTIC	SAFETRED UNIVERSAL PLUS
		Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43
Espessura total	EN 428 / ISO 24346	2,0mm	2,0mm	3,0mm	2,5mm
Capa de uso de PVC	EN 429 / ISO 24340	0,70mm	0,70mm	0,70mm	-
Dimensões	EN 426 / ISO 24341	2 x 25m = 50m ²	2 x 23m = 46m ²	2 x 23m = 46m ²	2 x 15m = 30m ²
Peso médio	EN 430 / ISO 23997	2,65kg/m ²	3,0kg/m ²	2,50kg/m ²	3,85kg/m ²
Proteção superficial		PUR TOP	PUR TOP	PUR TOP	PUR TOP
Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T	Classe T	Classe T	Classe T
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R10	R10	R10	R11
	NBR 13818	0,4	>0,4	>0,4	>0,4
Identação residual	EN 433 / ISO 24343-1	≤ 0,10mm	≤ 0,10mm	≤ 0,20mm	≤ 0,10mm
Estabilidade dimensional	EN 434 / ISO 23999	≤ 0,10%	≤ 0,10%	≤ 0,10%	≤ 0,40%
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ _{Lw} 7dB	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 19dB	Δ _{Lw} 4dB
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2,0kV	< 2,0kV	< 2,0kV	< 2,0kV
Emissão de COV	AGBB/DIBT	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)

*Apenas cores 25098074 e 25098075

**Safetred Universal Plus

Produto	Cordão de solda	Acessórios	Produto	Cordão de solda	Acessórios	Produto	Cordão de solda	Acessórios
25104006	9380006	668	25098110	9415534	917	25145055/25086000	9414067	711
25104004	9380645	821	25098112	9414055	908	25145068	9380068	-
25104000	9380400	-	25098111	9415872	-	25145079	9380079	-
25098075	9380596	-	25104087	9380586	213	25145064/25086011	9380079	-
25104001	9380401	-	25104090	9380915	-	25145078/25086014	9380297	691
25098074	9380002	-	25104088	9380088	622	25104016	9415875	-
25104002	9380002	-	25086008	9380692	-	25104017	9380107	213
25104003	9380673	-	25145045/25086007	9380045	-	25104009	9380009	107
25145000	9380502	107	25145044/25086006	9380604	-	25104011	9380111	-
25145003	9380084	-	25145049	9380307	-	3822180	9380503	908
25145001	9380501	791	25145043/25086005	9414055	908	3822270	9380504	917
25145004	9380504	-	25145083	9380083	764			



www.tarkett.com.br

Mais informações:

