


# LINHA ESSENCE<sup>®</sup> 30

LVT

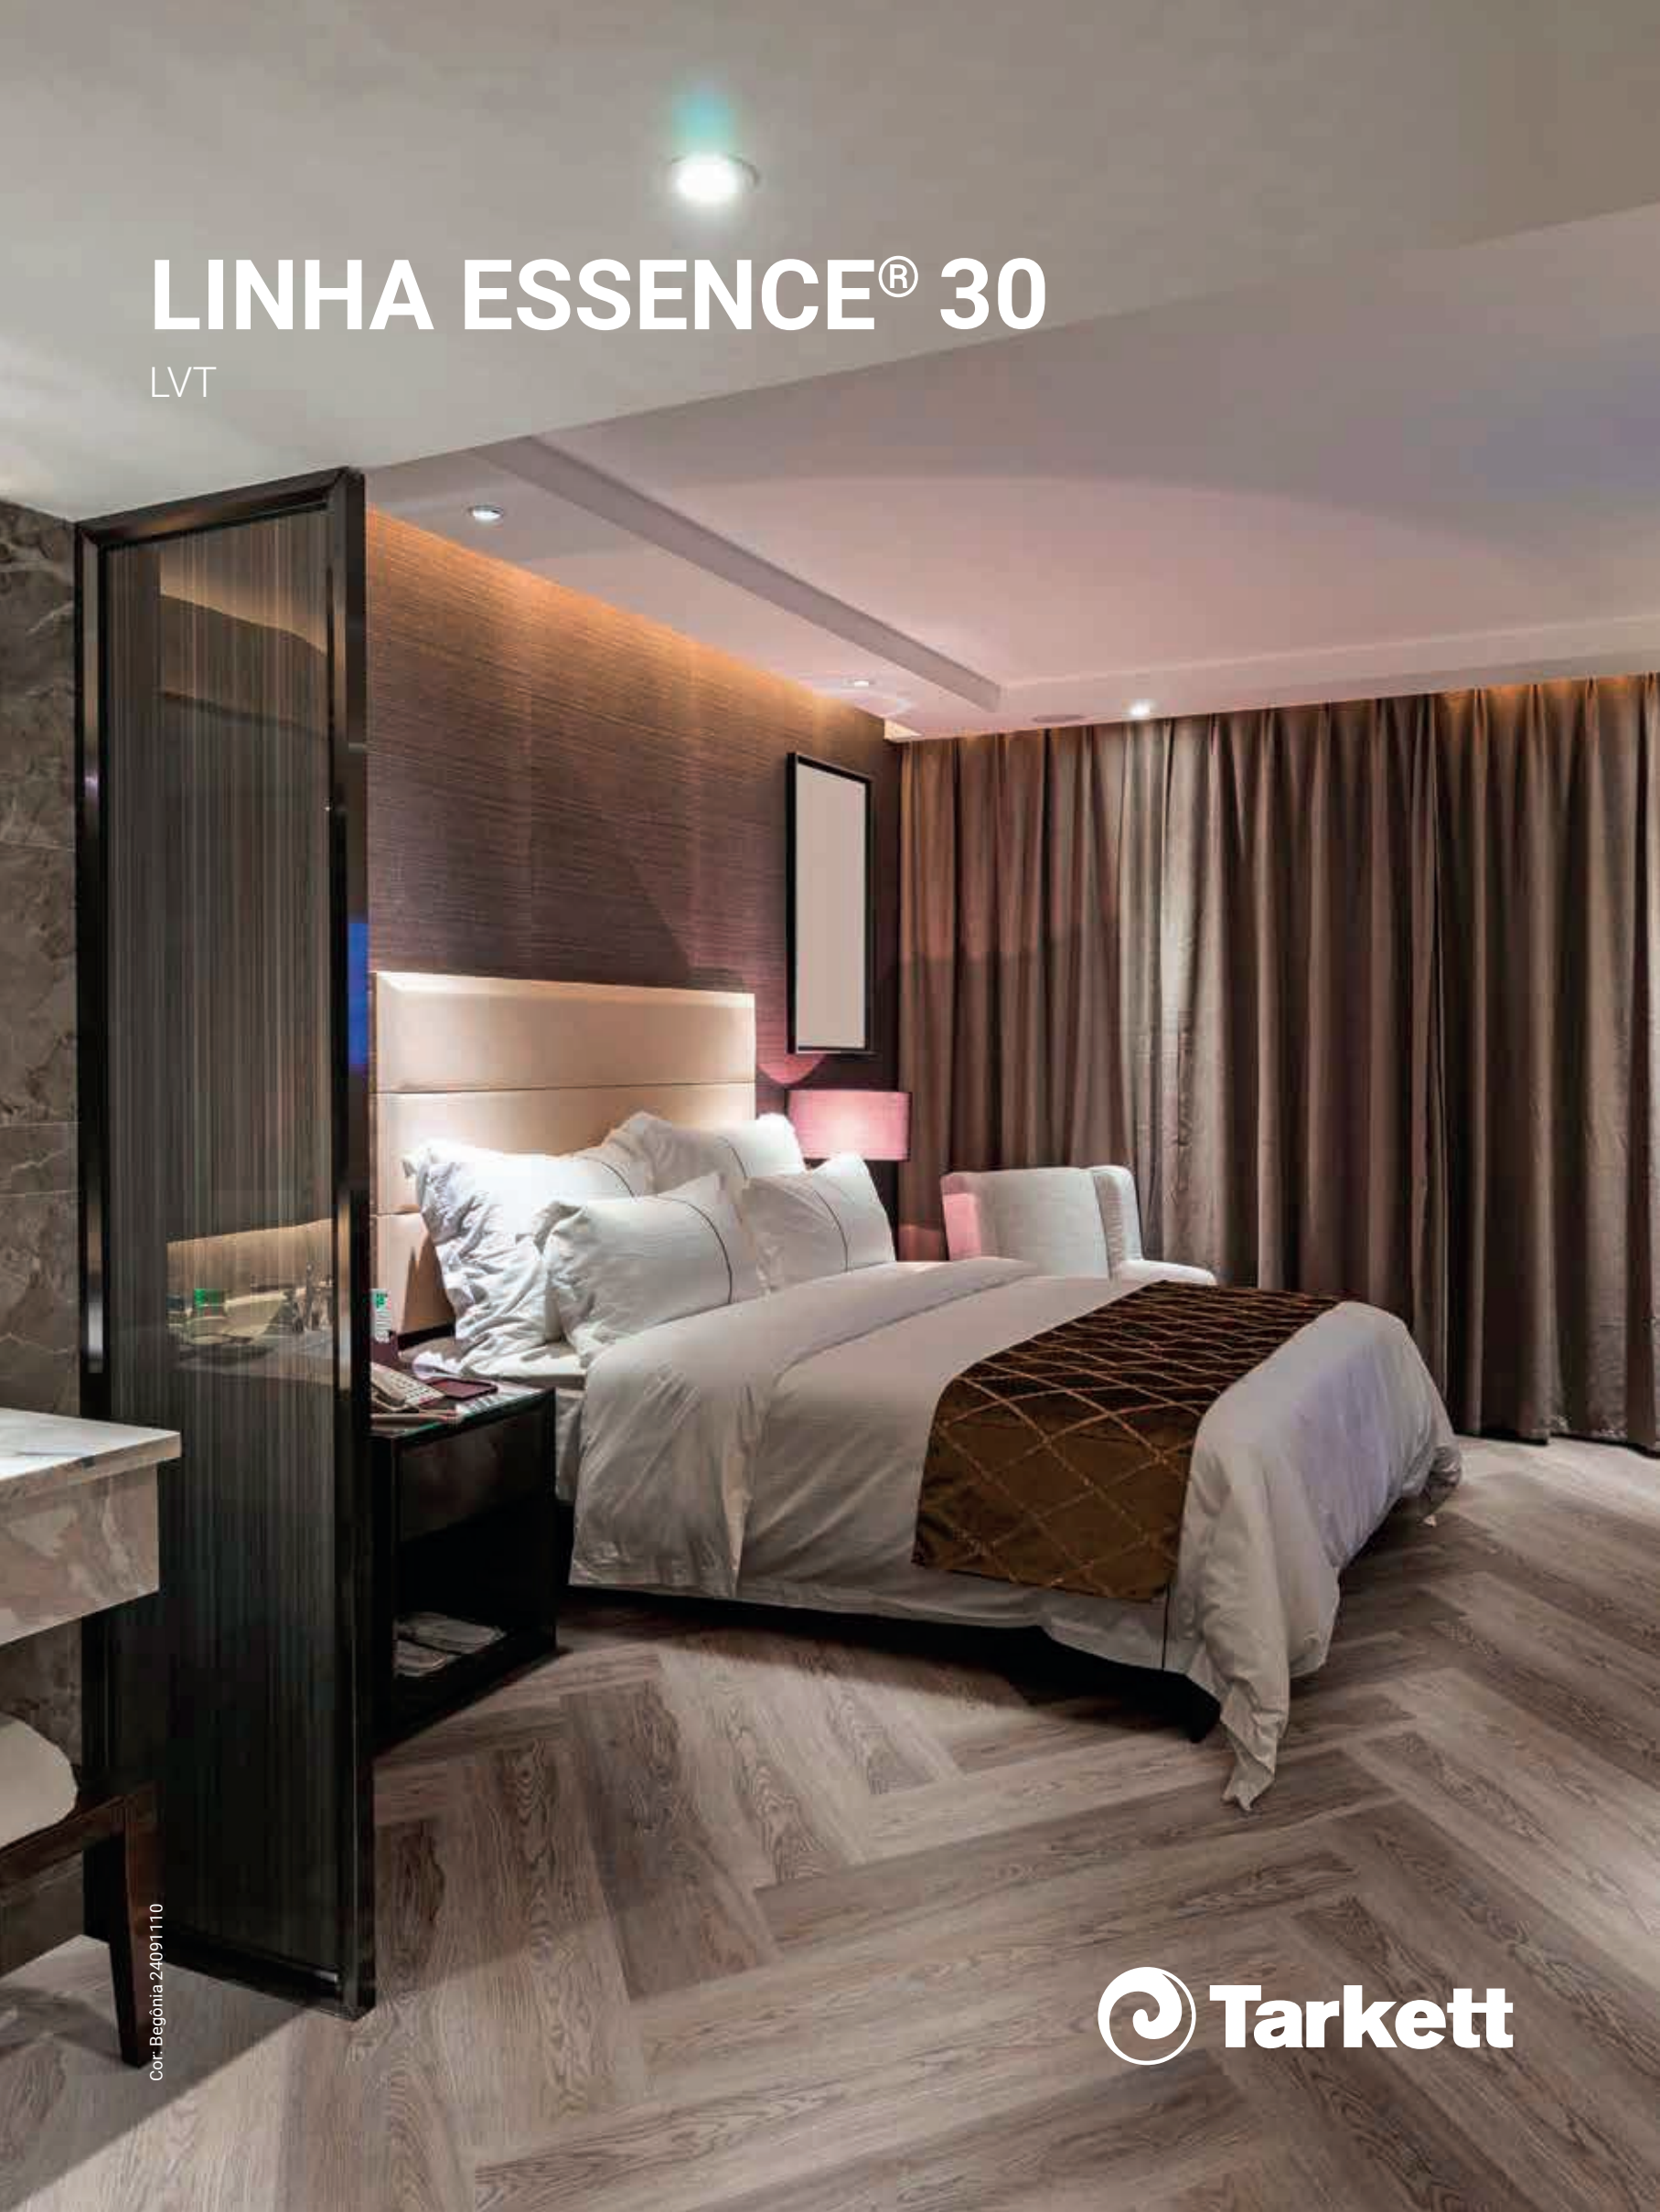

Cor: Begônia 24091110

 **Tarkett**

# BELEZA E PRATICIDADE EM SUA ESSÊNCIA NATURAL

A linha de pisos vinílicos Essence® 30 reúne todas as qualidades que você espera encontrar em um piso vinílico: beleza, praticidade e designs modernos e atuais.

Com uma variedade de padrões amadeirados, Essence® 30 traz o conceito natural para dentro dos ambientes.



## Variedade de cores

Tons que valorizam o design e a modernidade no seu projeto



## Não faz toc toc

Piso com conforto acústico que não faz barulho ao caminhar



## Sustentabilidade e segurança

Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs



## Piso pronto em até 2 dias

Se utilizada Tarkomassa® Autonivelante. Baseado em 50m<sup>2</sup> / dia / instalador



## Limpeza fácil e econômica


Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de água e detergente em excesso



## Até 15 anos de garantia\*

Proteção para você e seu piso

\*Se o produto for instalado de acordo com as indicações da Tarkett  
15 anos para classe de uso 23 - residencial  
10 anos para classe de uso 31 - comercial moderado

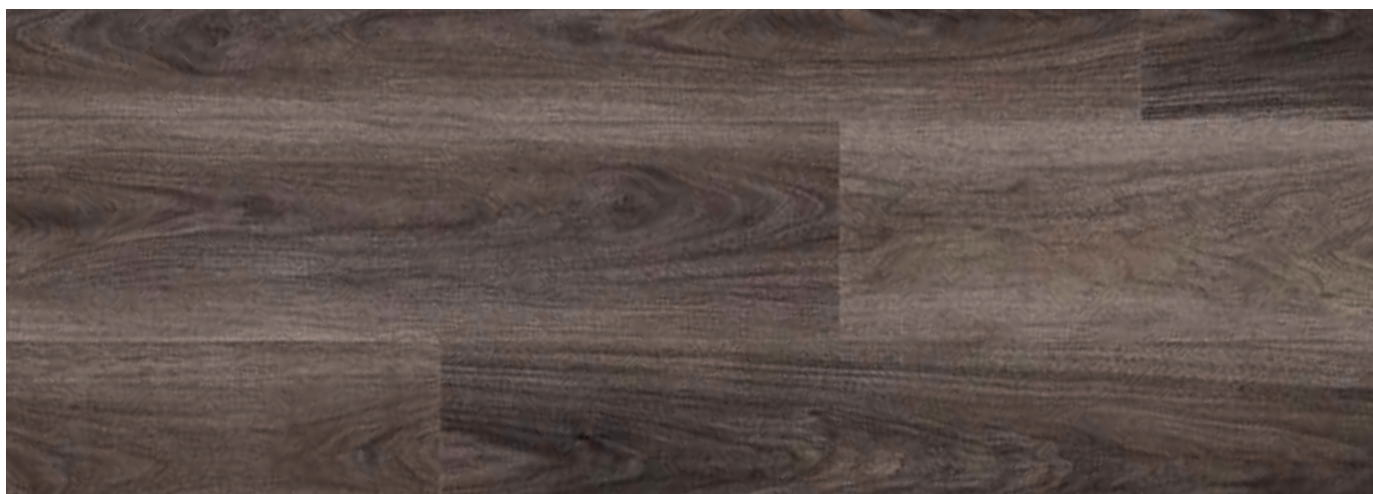

 24091109 - Hortência

Textura Lisa



 24091101 - Melissa

Textura Rústica



 24091110 - Begônia

Textura Rústica

Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.  
As amostras do catálogo podem apresentar diferenças de tonalidade em relação ao piso adquirido.



 24091711 - Malva

Textura Rústica



 24091105 - Dália

Textura Lisa



 24091311 - Bromélia

Textura Rústica



 24091103 - Lírio

Textura Rústica



 24091512 - Alfazema

Textura Lisa



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



<b>Classificação de uso</b>	EN 685 / ISO 10874	Residencial 23* Comercial 31**
<b>Espessura</b>	EN 428 / ISO 24346	3,0mm
<b>Capa de uso de PVC</b>	EN 429 / ISO 24340	0,3mm
<b>Tamanho da régua</b>	EN 427 / ISO 24342	192x1230mm
<b>Embalagem (régua)</b>	EN 427 / ISO 24342	12 régua (2,83m <sup>2</sup> )
<b>Peso médio</b>	EN 430 / ISO 23997	5,58kg/m <sup>2</sup>
<b>Proteção superficial</b>	-	PUR
<b>Resistência à abrasão</b>	EN 660-2	Classe T
<b>Resistência ao escorregamento</b>	DIN 51130 NBR 13818	R9 <0,4
<b>Identação residual</b>	EN 433 / ISO 24343-1	≤ 0,1mm
<b>Estabilidade dimensional</b>	EN 434 / ISO 23999	≤ 0,25%
<b>Classificação de reação ao fogo</b>	NBR 16626	Classe II A
<b>Absorção do som ao impacto</b>	ISO 717-2	Δ <sub>Lw</sub> 4dB
<b>Estabilidade da cor</b>	EN ISO / 105-B02	≥ 6
<b>Resistência química</b>	EN 423 / ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns
<b>Resistência à condutividade elétrica</b>	EN 1815	< 2kV (sobre concreto)
<b>Emissão de COV</b>	AGBB / DIBT	≤ 10µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)

\* Residencial 23: estar, hall de entrada, serviços e cozinha.

\*\* Comercial 31: áreas com uso leve: dormitórios, quartos de hotéis, salas de conferência e pequenos escritórios.



[www.tarkett.com.br](http://www.tarkett.com.br)

Mais informações:

